

### ContiTech

## Sada ozubeného řemene CT1077K2 pro Opel, Alfa, Fiat, Saab, Chevrolet různé modely 1,6/1,8 od 2003

#### Problém:

Dodaná napínací kladka se odlišuje opticky od kladky zabudované ve vozidle.

#### Příčina:

ContiTech dodává dvě různá provedení napínací kladky se závlačkou nebo bez ní KM-6333. Obě provedení se liší montáží, mohou být však bez obav použity obě varianty.

#### Řešení:

##### Varianta 1

Model bez závlačky se musí **po** montáži na motoru (20 Nm + 120°) nejdříve napnout pomocí 6mm imbusového klíče otáčením ve směru hodinových ručiček, aby bylo možné položit řemen. Po odstranění imbusového klíče se napnutí nastaví automaticky.


##### Varianta 2

K provedení s předem namontovanou závlačkou se závlačka vytáhne až po položení řemenu. Také zde se pak napnutí nastaví automaticky.

Obr. 1  
Válečkové provedení se závlačkou



Obr. 2  
Válečkové provedení bez závlačky

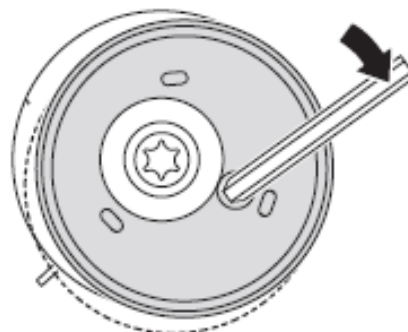

Obr. 3  
varianta 2 – Po montáži řemenu vytáhněte kolík

