



LuK Service Info

Part Nr. 635 1410 09 / 635 1410 10

Manufacturer: LANDINI, MASSEY FERGUSON

LANDINI – 16000, 16550, 17550

MASSEY FERGUSON – MF 2620, 2625, MF 2640, 2645 2WD, MF 2640, 2645 4WD, MF 2620, 2625 4WD, MF 2680 2WD, MF 2680 4WD, MF 2720, 2725, MF 3610 2WD, MF 3610 4WD, MF 3630 2WD, MF 3630 4WD, MF 3650 2WD, MF 3650 4WD, MF 3645 2WD, MF 3645 4WD, MF 3655 2WD, MF 3655 4WD, MF 3670 2WD, MF 3670 4WD, MF 3635 2WD, MF 3635 4WD

Art.-Nr.: 631 3115 09 / 635 1410 10

Info: 635 1410 09 replaces / ersetzt
/ remplace / sustituye a / sostituisce
135 0221 10 & 335 0150 10



TB2017



635 1410 09

635 1410 10 = 635 1410 09 + 500 0601 30



635 1410 09
OE 3713 267 M00

Call : +44 (0) 1432 264264
Fax : +44 (0) 1432 375 760
aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REP>XPERT



LuK Service Info



TB2017



Not interchangeable with Valeo.
Flywheel pot depth must be 34mm.
Do not fit shims.



No intercambiable con Valeo. Asegurese de que la profundidad del volante sea de 34mm. No instale las caizas




Nicht mit Valeo tauschbar. Die Schwungradtiefe muss 34mm betragen. Verwenden sie keine Distanzscheiben



Non intercambiabile con Valeo. Assicurarsi che la profondità volante sia di 34mm. Non installare spessori



N'est pas interchangeable avec Valeo. Assurez vous que la profondeur du volant-moteur soit de 34mm.

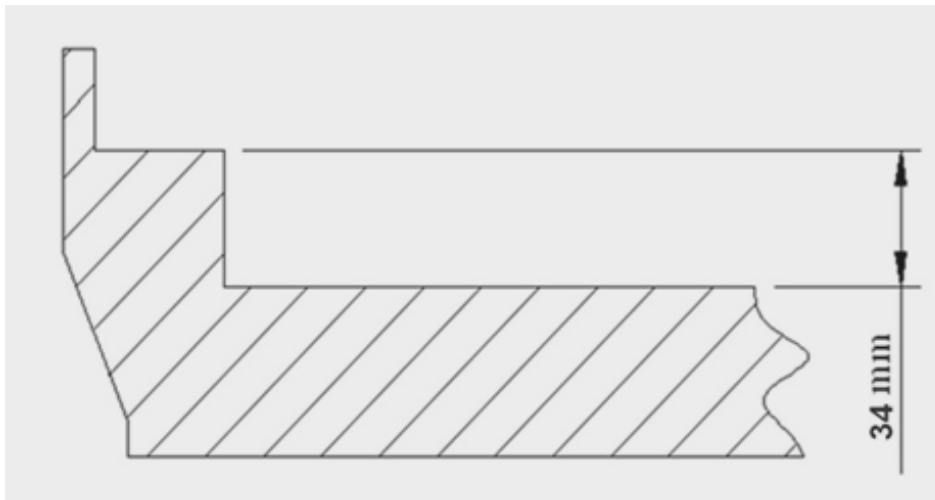

Flywheel
Schwungrad
Volant-moteur
Volante-motor
Volano

Call : +44 (0) 1432 264264
Fax : +44 (0) 1432 375 760
aftermarket.schaeffler.com

SCHAEFFLER
REP>XPERT