**Anziehvorschrift für Zylinderkopf**
**Tightening Instructions for Cylinder Head**
**Instructions de serrage pour culasse**
**Prescripciones de apriete para culatas**

**344.661**

passend für / suitable for
adaptable à / adaptable a

**Fiat/Lancia**

Das Original

Schraubenkopf / Head shape
Tête de vis / Cabeza de tornillo

111.590
M 9x1,25x87

Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete

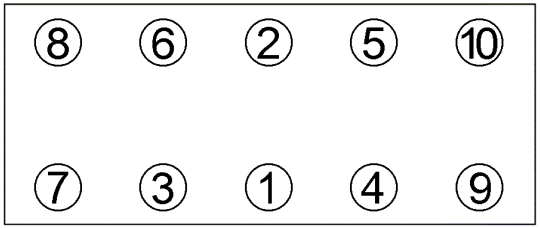


| | | |
|---|---|---|
| Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete | ✲ | 20 Nm |
| | | 30 Nm |
| | ➤ | 90° |
| | ➤ | 90° |

Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ✲ | neue Zylinderkopf-schrauben verwenden | use new cylinder head bolts | utiliser des vis neuves | emplar tornillos nuevos |
| ✶ | Warmlauf (80°C) | warm up time (80°C) | chauffage (80°C) | calentamiento (80°C) |
| ❑ | Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen | loosen and tighten each bolt | deserrer et serrer vis par vis | aflojar y apretar tornillo a tornillo |
| ● | Setzzeit | relaxation time | durée de tassement | tiempo de espera |
| ➤ | Drehwinkel | torque angle | angle de serrage | ángulo de giro |

## Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor

≠ 0,49 mm, Ø 72,4 mm

| | |
|---|---|
| Grande Punto | 2005➜ |
| Palio, Siena, Y | 2001➜2003 |
| Nuova Punto, Idea, Stilo | 2003➜ |
| Musa, Ypsilon | 2004➜ |

Mot. 843.A1.000
1,4 Ltr. 16 V

ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2
72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601

*344.661*