



Montage sur: TOYOTA COROLLA VERSO Montage avec cadre démontable




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants. (repère 1).



Ouvrir la boîte à gants et désolidariser l'axe de retenue (2), presser fortement sur les flans dans le sens des flèches afin de basculer la boîte vers le bas.



Retirer la boîte à gants en sortant les charnières de leur logement (3)

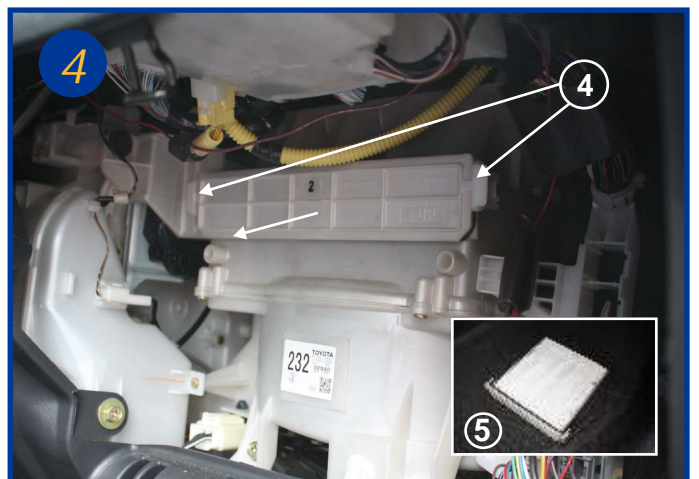

Exercer une traction sur le tiroir du filtre afin de le sortir (4), extraire l'élément usagé de son cadre et le remplacer (5). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes