




Montage sur: VOLKSWAGEN POLO II



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, sur la baie du pare-brise coté passager (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.

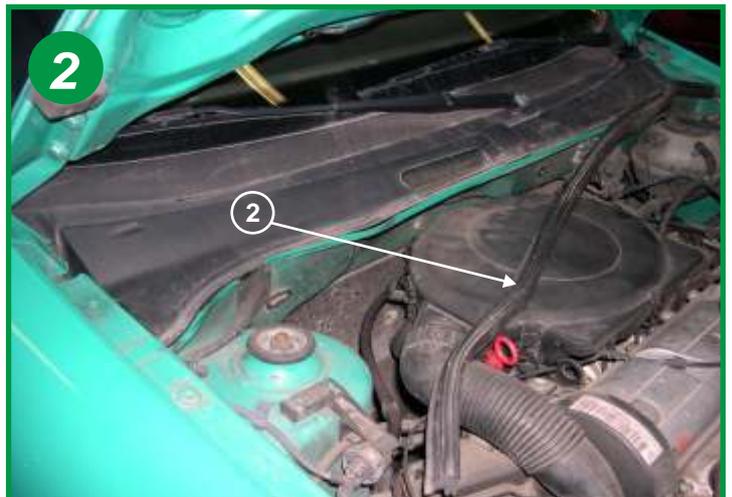

Retirer le joint d'étanchéité moteur sur la moitié (flèche 2).



Retirer les 2 clips plastique (repère 3) et retirer le cache (repère 4). Extraire l'élément filtrant et son cadre (repère 5)



Dissocier l'élément du cadre en actionnant les deux pattes (repère 6) et changer l'élément. Repositionner le cadre à sa place. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes