




## Montage sur: FORD MAVERICK I



Le filtre d'habitacle est positionné à l'intérieur, côté passager derrière la boîte à gants (1).  
Dévisser les 2 vis cruciformes (2)  
Ouvrir la boîte à gants.



Décoller une partie du joint de portière (3) puis dévisser les 2 vis cruciformes (4).  
Retirer le carter plastique.  
Retirer ensuite le tiroir de boîte à gants en dégageant les ergots de retenue.

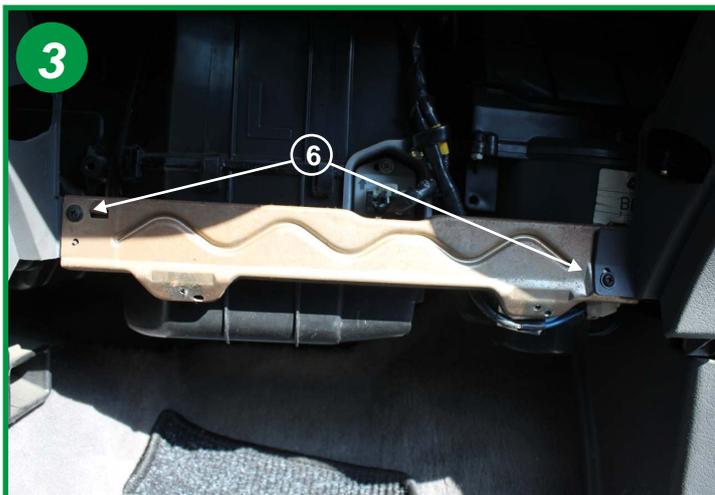

Dévisser les 2 vis cruciformes afin de retirer la barre de renfort (6).  
Pour l'extraire, soulever celle-ci vers le haut puis la retirer.



Ouvrir le boîtier filtrant en faisant coulisser le couvercle. (voir encadré) après avoir retiré la vis de fermeture (7).  
Procéder à son remplacement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 minutes**