


**Kraftstoff-Fördereinheit**  
**Ausführung: 0,5 bar, Hauptförder-**  
**pumpe für DIESEL im geschlosse-**  
**nem Gehäuse mit: Kunststoff-**  
**Flansch, Bodenab-**  
**stützung**

**Fuel Supply Unit**  
**Version: 0,5 bar, master-supply**  
**pump for DIESEL in closed housing**  
**with: plastic flange, bottom suppor-**  
**ting**

Abmaß / Dimension (mm):

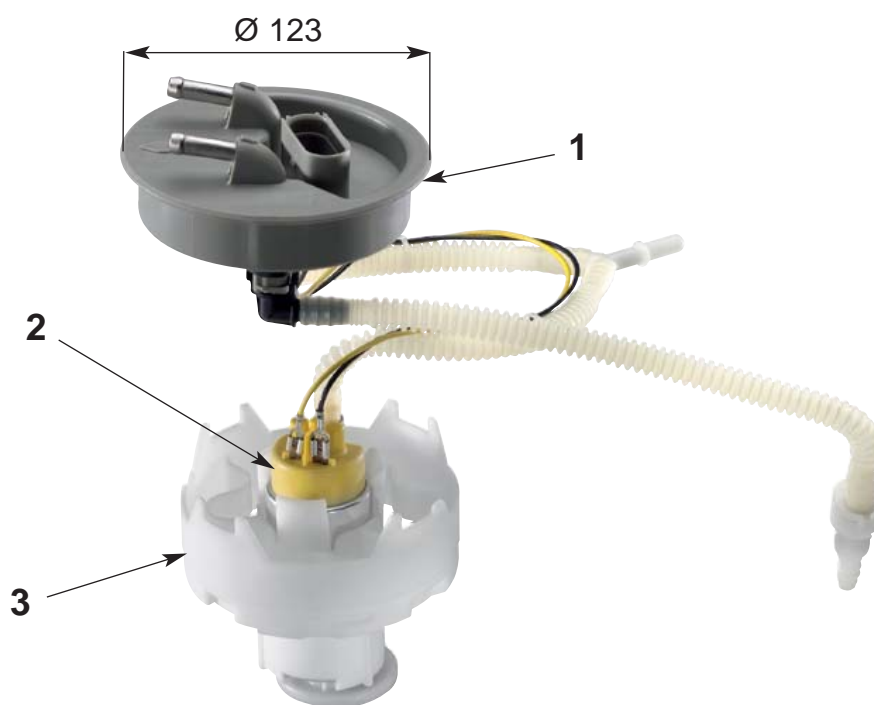

- 1 Kunststoffflansch / Plastic flange
- 2 Kraftstoff-Pumpe / Fuel pump
- 3 Gehäuse / Housing

**Technische Daten:**

Nennspannung: 12V  
 Betriebsspannung: 6V bis 15V  
 Stromaufnahme: < 7,5 A  
 Förderdruck: 0,5 bar  
 Fördermenge: > 185 l/h  
 Betriebstemperatur: - 40°C bis + 70°C  
 Lagertemperatur: - 40°C bis + 80°C

**Technical Data:**

Rated voltage: 12V  
 Operating voltage: 6V to 15V  
 Current consumption: < 7.5 A  
 Delivery pressure: 0.5 bar  
 Flow rate: > 185 l/h  
 Operating temperature: - 40°C to + 70°C  
 Storage temperature: - 40°C to + 80°C

Bestell-Nr. / Part No. **220-801-012-001Z**