


Hebelgeber VOLKSWAGEN

Lever-Type Senders

Bajonettflansch (Kunststoff)

Bayonet Flange (Plastic)

Abmaße / Dimensions (mm):

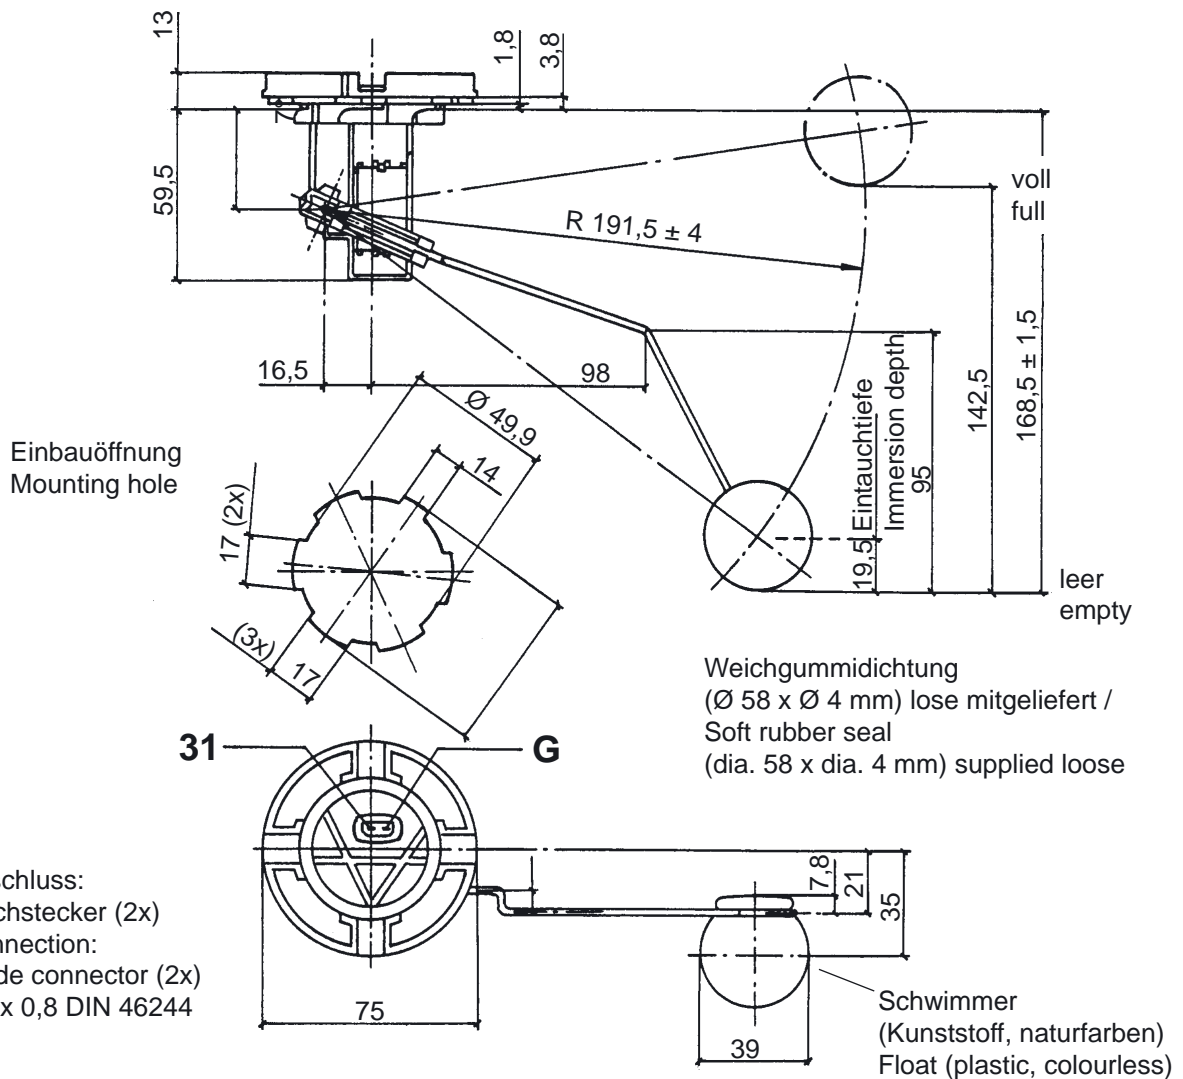

Technische Daten:

Nennspannung:	6V bis 24V
Betriebstemperatur:	- 25°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	- 30°C bis + 70°C (bis + 85°C max. 1 Std.)
Widerstandswerte:	leer 283 ± 24 Ohm voll 36 ± 2 Ohm
Einbau von oben	

Technical Data:

Rated voltage	6V to 24V
Operating temperature:	- 25°C to + 70°C
Storage temperature:	- 30°C to + 70°C (up to + 85°C for 1h max.)
Resistance values:	empty 283 ± 24 Ohms full 36 ± 2 Ohms
Installation from above	

Bestell-Nr. / Order No.: 221-824-022-002Z


Hebelgeber VOLKSWAGEN

Lever-Type Senders

Spezialflansch (Kunststoff)


Special Flange (Plastic)

Abmaße / Dimensions (mm):

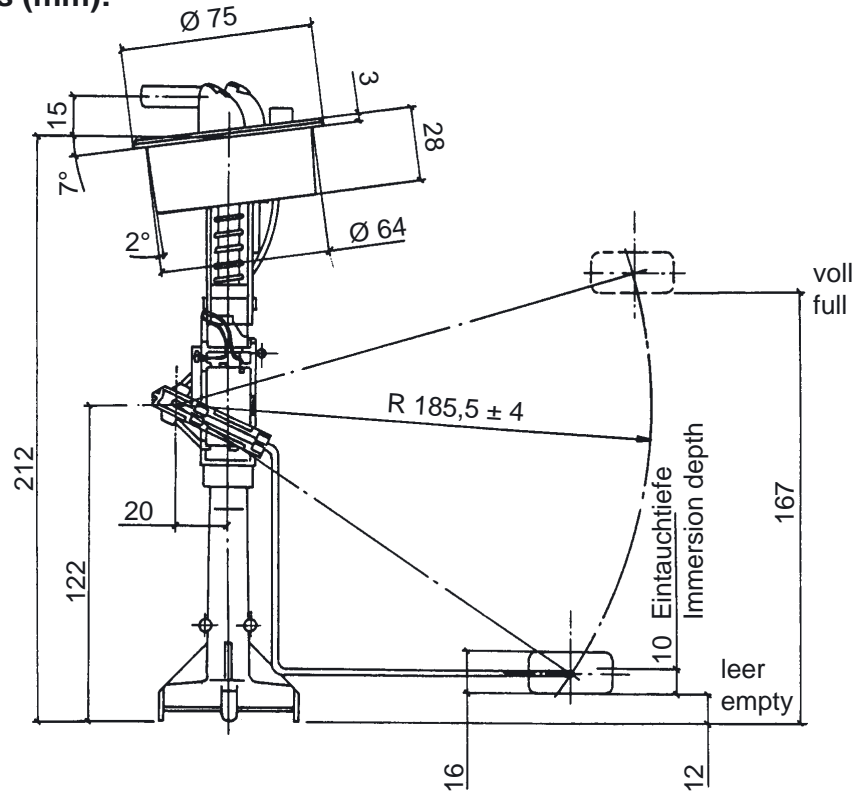

Anschluss: Flachstecker (2x)
Connection: blade connector (2x)
2,8 x 0,8 DIN 46244

Rücklauffeder und Vorlaufrohr
mit Verschlussstopfen
für Transport / Return
flow pipe and preflow pipe
with vent plugs for transport

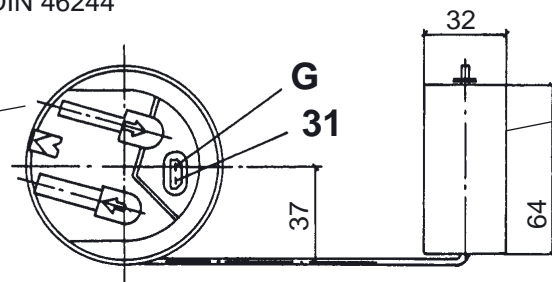

Schwimmer
(Schaumstoff, schwarz)
Float
(foam, black)

Technische Daten:

Nennspannung:	6V bis 24V
Betriebstemperatur:	- 25°C bis + 65°C
Lagertemperatur:	- 30°C bis + 65°C (bis + 80°C max. 1 Std.)
Widerstandswerte:	leer 283 ± 24 Ohm voll 36 ± 3 Ohm
Einbau von oben	

Technical Data:

Rated voltage	6V to 24V
Operating temperature:	- 25°C to + 65°C
Storage temperature:	- 30°C to + 65°C (up to + 80°C for 1h max.)
Resistance values:	empty 283 ± 24 Ohms full 36 ± 3 Ohms
Installation from above	


Bestell-Nr. / Order No.: 221-824-031-001Z

Hebelgeber VOLKSWAGEN

Lever-Type Senders

Verrastung

Catch Mechanism

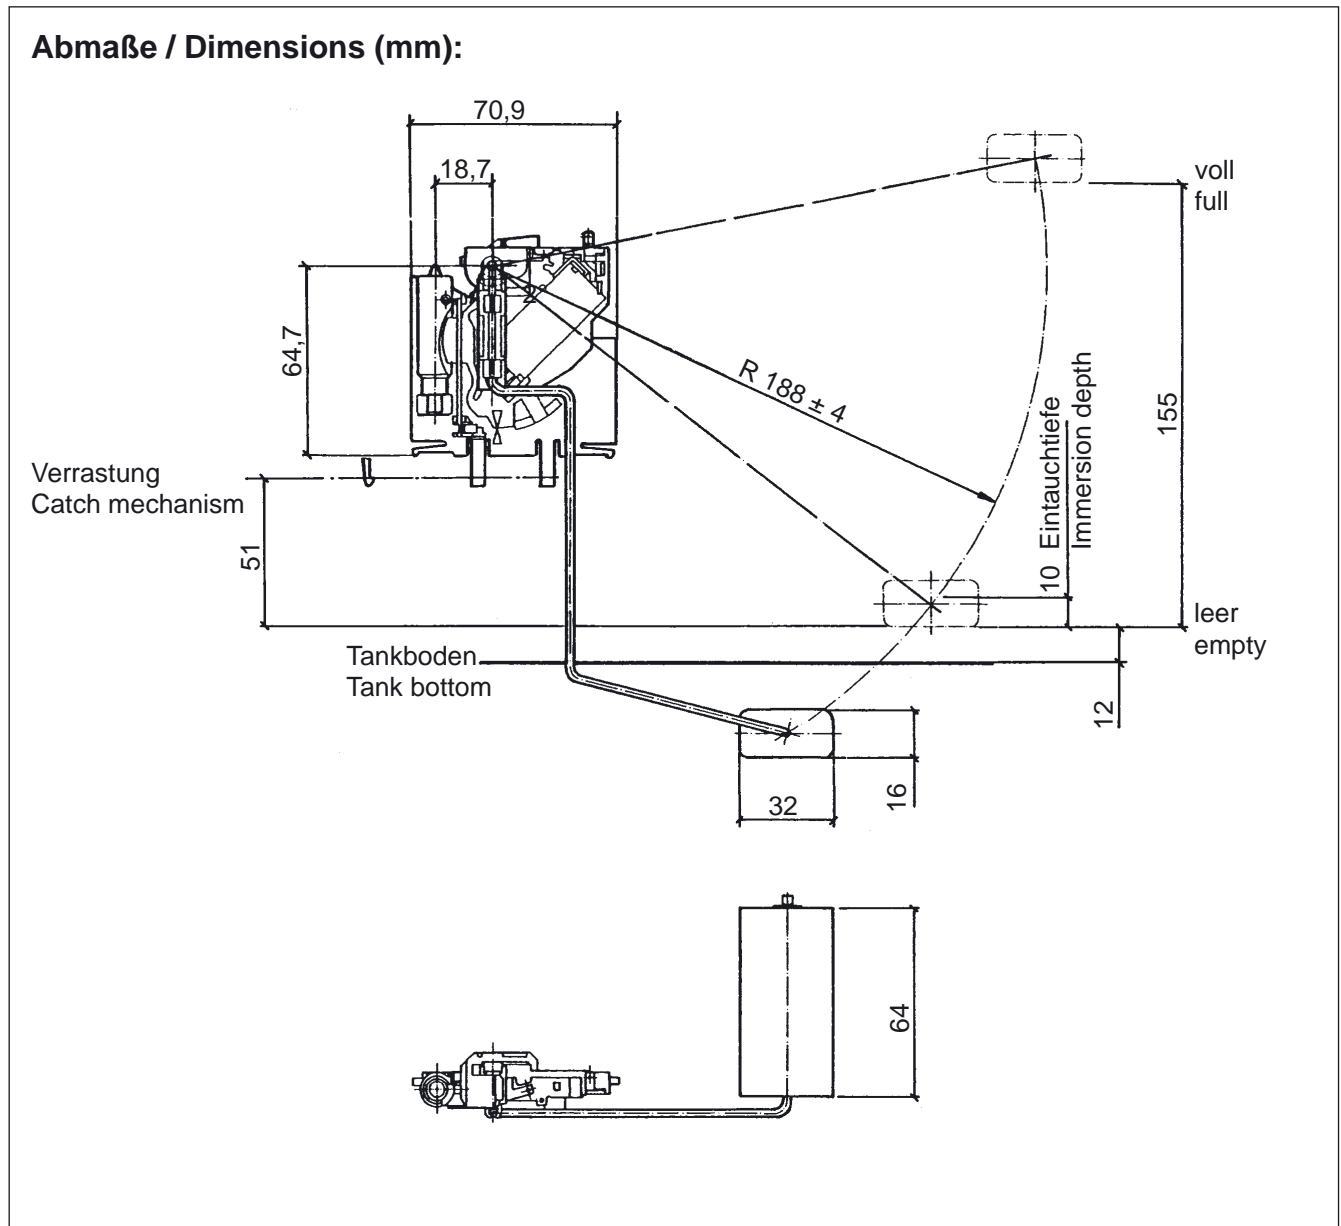

Technische Daten:

Nennspannung:	6V bis 24V
Betriebstemperatur:	- 40°C bis + 70°C
Lagertemperatur:	- 40°C bis + 90°C
Widerstandswerte:	leer 283 \pm $\frac{4}{3}$ Ohm
	voll 36 \pm $\frac{3}{0,5}$ Ohm
Einbau seitlich	

Technical Data:

Rated voltage	6V to 24V
Operating temperature:	- 40°C to + 70°C
Storage temperature:	- 40°C to + 90°C
Resistance values:	empty 283 \pm $\frac{4}{3}$ Ohms
	full 36 \pm $\frac{3}{0,5}$ Ohms
Installation lateral	

Bestell-Nr. / Order No.: 221-833-002-011Z