





## Montage sur: OPEL COMBO B




Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur au centre (1).

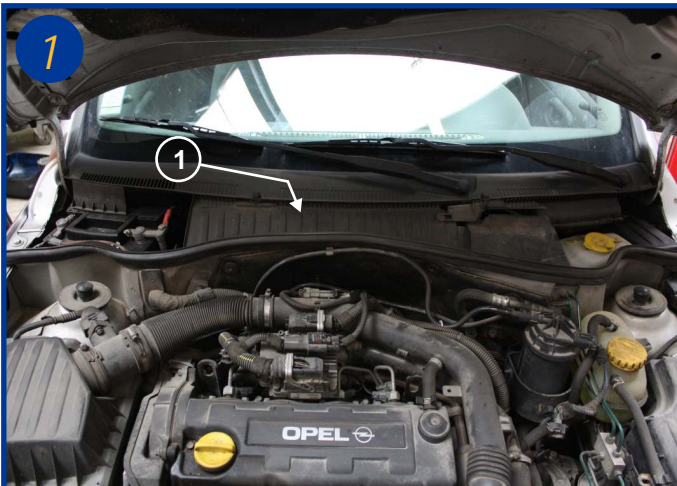

Retirer sur plus de la moitié le joint d'étanchéité (2)  
Dévisser les 2 vis Torx (T25) (3) et retirer le carter  
plastique (attention à la durite du lave-glace).

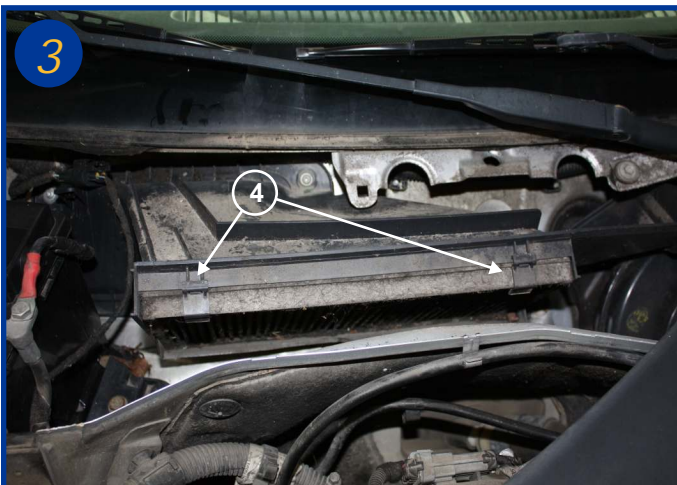

Basculer les 2 clips de maintien du filtre en place (4),  
et extraire le filtre usagé.

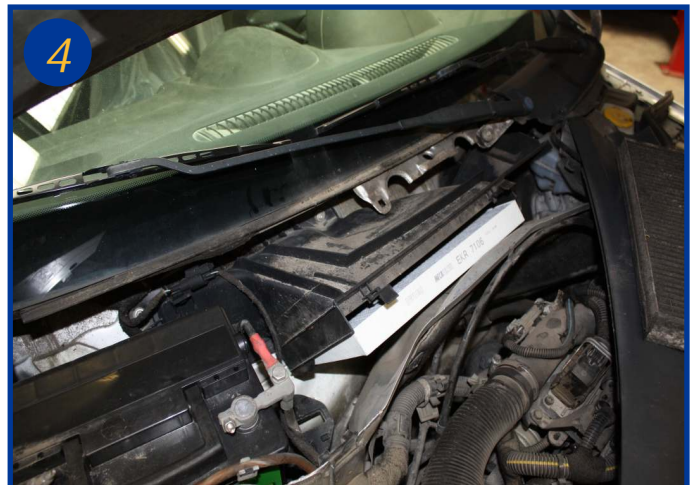

Procéder au remplacement du filtre.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du  
démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**