




Montage sur:
FORD C MAX II
FORD GRAND C MAX
09/10>




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants, coté console centrale (1).



Retirer les 2 clips plastique en tirant dessus (2) et extraire le carter souple dans sa totalité.

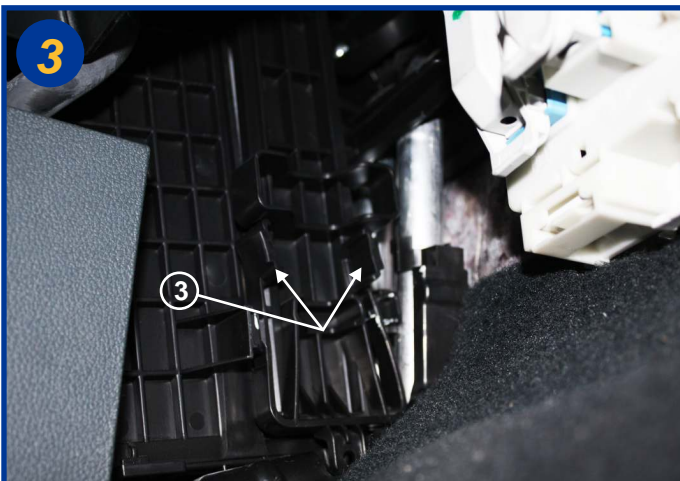

Ouvrir le boîtier filtrant à l'aide des poignées (3). Retirer le couvercle.

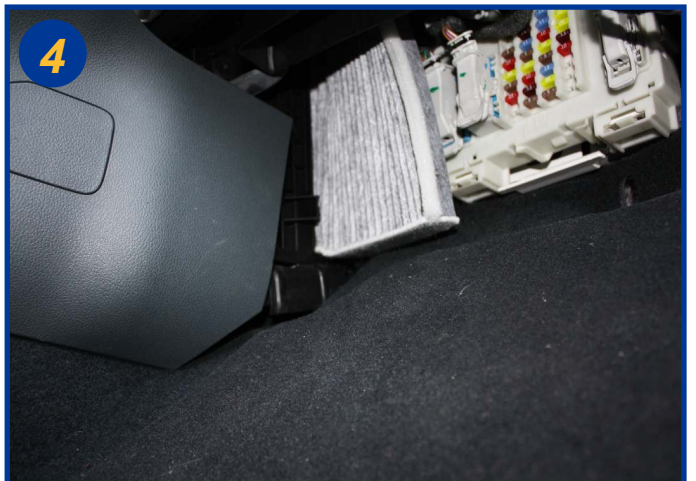

Sortir l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement.
Nota: il est nécessaire de le déformer pour le remettre en place. Le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes